


Pilote de diode laser **OELDD-3000**

Le pilote de diode laser **OELDD-3000** fournit un contrôle précis de la diode laser à courant constant.

Il est idéal pour piloter une diode laser haute puissance (LD). Le courant d'entraînement est jusqu'à 3000mA. Il s'agit d'un pilote de diode laser à haute efficacité avec une faible génération de chaleur.

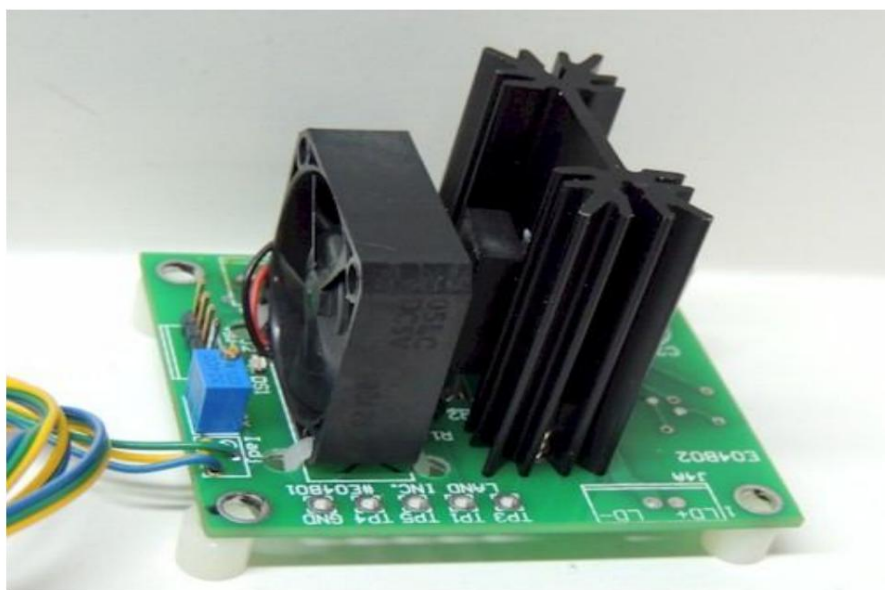

Caractéristiques:

- Pilote de diode laser à haut rendement
- Fonctionnement en mode courant constant
- Réglable jusqu'à 3000mA
- Précision du courant d'entraînement de 0,1% ou 3mA
- Protection contre les surintensités et les démarrages lents
- Alimentation simple +5 V
- Large plage de température de fonctionnement

Caractéristiques:

Courant de commande maximal de la diode laser	3000mA
Précision du courant de conduite	0,1 %
Conduire la stabilité actuelle	0,1 % ou 3 mA
Délai de démarrage lent	200ms
Source de courant	+5V
Température de fonctionnement	-40 ~ +75°C
Taille	50mmX60mm